


R-CARD 5000

Undercentraler för anslutning till dörrmiljöer




Undercentral UC-50

Central för anslutning av upp till 8 st dörrmiljöer.

- Undercentral för 2, 4 eller 8 dörrmiljöer.
- Adresserbar.
- Sabotageskyddad kapsling.
- Utgång för "Summa larm".
- Kan kompletteras med:
 - TCP/IP modul IP-50,
 - LS-50 PSTN,
 - LS-50 GSM,
 - RS-50. Användas t. ex. som router.

Matningsspänning:	10-30V DC 8-24V AC
Strömförbrukning:	max 119mA
Temperaturområde:	+5°C till +60°C
Mått (mm) BxHxD:	200x180x50
Material:	Plast

Exemplet visar tre anslutningsmöjligheter (Anknytningar)

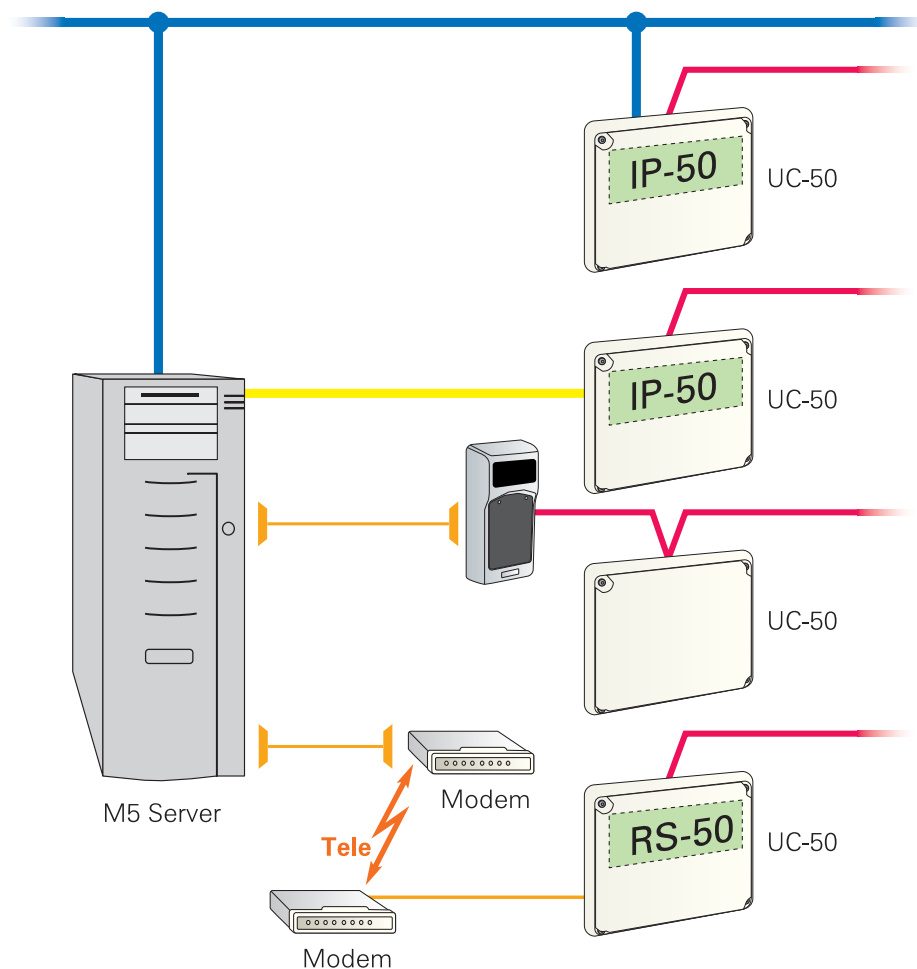

UC-50/2, SSF 1014 Klass 2

Art. nr 20 080 096 E. nr 58 750 18
Undercentral för 2 dörrmiljöer. 8Mb.
Upp till 32.000 användare.

UC-50/2, SSF 1014 Klass 3

Art. nr 20 080 135 E. nr 58 750 50
Undercentral för 2 dörrmiljöer. 8Mb.
Upp till 32.000 användare.

UC-50/4, SSF 1014 Klass 2

Art. nr 20 080 102 E. nr 58 750 02
Undercentral för 4 dörrmiljöer. 8Mb.
Upp till 32.000 användare.

UC-50/4, SSF 1014 Klass 3

Art. nr 20 080 136 E. nr 58 750 51
Undercentral för 4 dörrmiljöer. 8Mb.
Upp till 32.000 användare.

UC-50/8, SSF 1014 Klass 2

Art. nr 20 080 112 E. nr 58 750 03
Undercentral för 8 dörrmiljöer. 8Mb.
Upp till 32.000 användare.

UC-50/8, SSF 1014 Klass 3

Art. nr 20 080 137 E. nr 58 750 52
Undercentral för 8 dörrmiljöer. 8Mb.
Upp till 32.000 användare.